

PALETTES BOIS

PALETTES BOIS, STANDARD OU SUR-MESURE

Les formats courants de la logistique, et tout ce qui sort du format : la palette est dessinée autour de votre charge.

DEPUIS 1986

LEADER NATIONAL DE LA RÉHAUSSE DE PALETTE

2 SITES EN FRANCE

5 % DU CA RÉINVESTI EN MACHINES

LE PRINCIPE

Trois paramètres suffisent à définir une palette : les **dimensions l × L × h**, le **poids et le type de produit** posé dessus, et le nombre de semelles, **3 ou 5**, selon la reprise et le gerbage prévus.

À partir de là, tout est ajustable : formats réalisés de 600 × 400 mm jusqu'à 4 090 mm de longueur, entièrement personnalisables.

CE QUE LA PALETTE ADAPTÉE VOUS APPORTE

CHARGE TENUE

Section des bois et nombre de semelles calculés pour le poids réel, pas pour un standard moyen.

AUCUN DÉBORD

Le plateau suit la charge : plus de porte-à-faux, ni de vide qui coûte du volume au transport.

REPRISE FACILITÉE

Deux ou quatre entrées selon les engins et les allées, gerbage prévu dès la conception.

PRÊTE POUR L'EXPORT

Bois PEFC et marquage NIMP 15 pour les expéditions hors Union européenne.


LA PALETTE STANDARD



Conforme aux formats et usages courants de la logistique : c'est le point de départ quand la charge n'impose rien de particulier.




Stock permanent de palettes neuves sur nos deux sites.

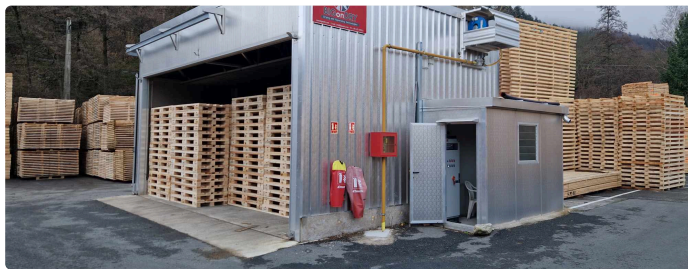

Séchoir intégré : traitement NIMP 15 réalisé sur site.

TROIS FAMILLES SUR-MESURE

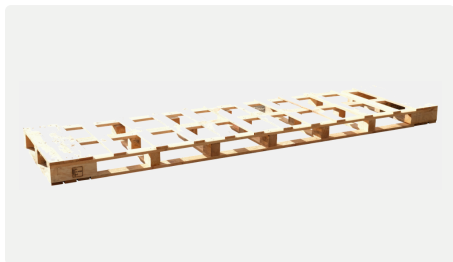

4 ENTRÉES

Prise sur les 4 côtés. 3 semelles en usage standard, 5 semelles ou périmétrique pour le gerbage.



CHEVRONS

Palette deux entrées. Plus rigide qu'une 4 entrées et souvent plus économique.



SPÉCIALES

Berceaux, chevalets et perçages. Conception adaptée à vos besoins.

EN PRODUCTION



Séries agricoles produites en claire-voie.



Dés chanfreinés et marquage NIMP 15 sur les dés.



Plateau ajouré, entraxes ajustés à la charge.

CE QU'IL NOUS FAUT POUR CONCEVOIR

INFORMATION	PRÉCISION UTILE
Dimensions	Largeur × longueur × hauteur souhaitées, ou l'encombrement de la charge
Charge	Poids et type de produit : réparti, concentré, en vrac ou sur pieds
Manutention	Engins utilisés, nombre d'entrées nécessaires, 3 ou 5 semelles
Stockage	Gerbage, mise en rack, stockage extérieur ou humide
Volumes	Quantité par commande et cadence, pour caler la fabrication

OPTIONS DE FINITION

Séchage et rabotage

Bois séché et raboté quand la palette doit rester propre au contact du produit.

Traitement NIMP 15

Marquage réglementaire pour toute expédition hors Union européenne.

Marquage à votre image

Logo, référence interne ou numéro de lot marqués sur les dés ou les semelles.

Périmétrique

Semelles périmétriques quand la palette doit être gerbée ou posée sur lisses.

LA GAMME ECOPALETTE E2SE

SEPT FAMILLES BOIS, TOUTES DÉCLINABLES À VOS COTES

01 PALETTES BOIS

02 RÉHAUSSE
MAGASIN

03 RÉHAUSSE
TRANSPORT

04 PLATEAU
RACK

05 PANNEAUX
BOIS

06 CAISSES BOIS

07 COMPOSTEURS
BOIS

UN FORMAT HORS NORME ?

Jusqu'à 4 090 mm de longueur, avec berceaux, chevalets ou perçages intégrés : envoyez les cotes de la charge, nous proposons la conception.

ECOPALETTE E2SE

Site de production : Z.A. du Bas de la Côte, 42700 Firminy
Site de stockage & logistique : Z.I. de Chavanon, 43120 Monistrol-sur-Loire

04 77 61 39 39 · contact@ecopalette-e2se.fr · www.ecopalettee2se.fr



FIRMINY



MONISTROL

